

Návod k použití a instalaci pro ALUD30, ALUDb30+, WP11B+ sada ALUDb30+

Balení obsahuje:

- 1x plastová krabice
- 1x speciální překryté víko
- 4x šrouby na uchycení víka
- 4x překrytí šroubů
- 1x COMPEX kabel z MC-CARD do N patice 16cm (vývod dle IP55)
- 1x Compex POE 100 220 pro přívod 5V přes ethernet kabel (pouze sada ALUDb30+)
- 1x AP COMPEX WP11B+ (pouze WP11B+ sada ALUDb30+)
- 2x Objímka k uchycení na anténní tyč

Při instalaci zařízení dbejte bezpečnostních předpisů, pokud nejste odborník, svěřte montáž odborníkům!! Zařízení pracuje a je určeno pro napětí max. 5/12V.

1. Vložte do zařízení ALUD30/30b+ AP COMPEX WP11B+(není součástí) , nepoužívejte násilí, zařízení odpovídá velikosti pro WP11B+, po mechanickém poškození nebudou reklamace uznány
2. Připojte interní MC connector do karty zařízení, a „jack“ connector zapojte do přívodu el.energie v WP11B+ (POE je součástí u sady ALUDb30+)
3. nainstalujte zařízení na anténní tyč (v patřičné blízké vzdálenosti od antény, aby odpadla nutnost použít další prodloužení)
4. Přiveďte ethernet kabel a zapojte POE 100 do ethernet kabelu
5. Použijte tmelu či těsnících materiálů k zakonzervování přípojek a k zatmelení víka k tělu krabice
6. Zašroubujte uchycovací šrouby a použijte překrytí šroubů

Nezapomeňte:

Dbejte pokynů návodu a důkladně zkontrolujte těsnost víka a krytek šroubů, zaizolujte všechny venkovní spoje!!!!

Zapojit POE 100 injektor na druhé straně ethernet kabelu !!!!!!!!

Zařízení slouží k uchycení na anténní tyč velikosti od 25-110mm.


Zařízení vždy uchycujte na tyč s vývody směrem dolů!!!

Špatná montáž mající za následek poškození zařízení, (netěsnost, vývody nahoru, mechanické poškození), vede ke ztrátě záruky u zařízení!!!

Tomorrow systems s.r.o.

www.tomorrows.cz

v případě dotazů nás kontaktujte: pomoc@tomorrows.cz

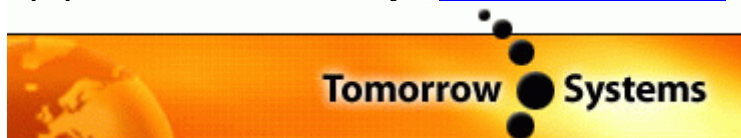

ToMSyS je registrovaná známka, jakékoliv použití se řídí planými zákony