

Wireless Network Indoor Access Point

MIMO Classic
300Mbps
(802.11n)

HW Model

Dovozce a servisní středisko:

www.cpx.cz podpora@cpx.cz
Tomorrow systems s.r.o.
K Zadní Kopanině 182, Praha 5, 155 00
+420 257 960 350


Version 2.00c - CZ



networks@work

A. Přístup na webové rozhraní

1. Otevřete váš internetový prohlížeč. Do řádku adresy napište IP adresu access pointu, <http://192.168.168.1> a stiskněte klávesu Enter. Můžete též použít utilitu uCONFIG.

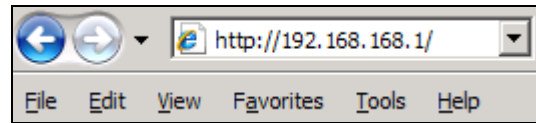


2. Zadejte výchozí user name a password jak je ukázáno níže,

Username: **admin**

Password: **password**

Klikněte na OK a otevře se vám hlavní konfigurační stránka.

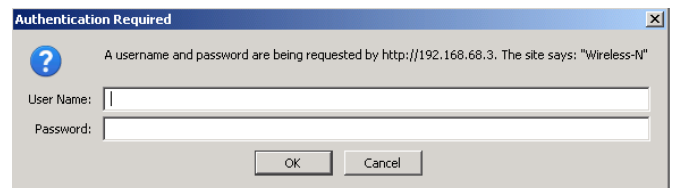

Po vstupu na hlavní stránku můžete začít s konfigurací.

* Poznámka: Nezapomeňte si změnit vaše heslo.

Jak stáhnout uživatelský návod - User Guide.

Poslední verzi uživatelského návodu - User Guide v EN a CZ je možno stáhnout na těchto odkazech:

http://www.compex.com.sg/downloads/manual/um_mmc543.pdf


<http://www.cpx.cz/dls/wp543-MIMO%20series/>

Nejnovější verze firmware je možno stáhnout na těchto odkazech:


http://www.compex.com.sg/downloads/firmware/fw_mmc543.zip

<http://www.cpx.cz/dls/wp543-MIMO%20series/>

Napájení pomocí zdroje :

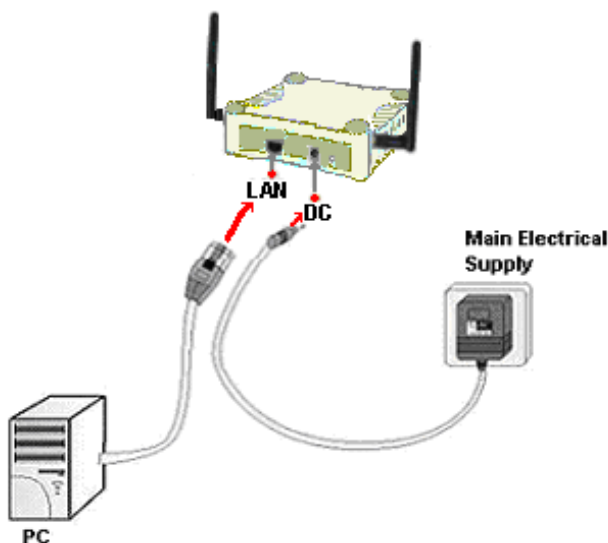


Napájení pomocí PoE:

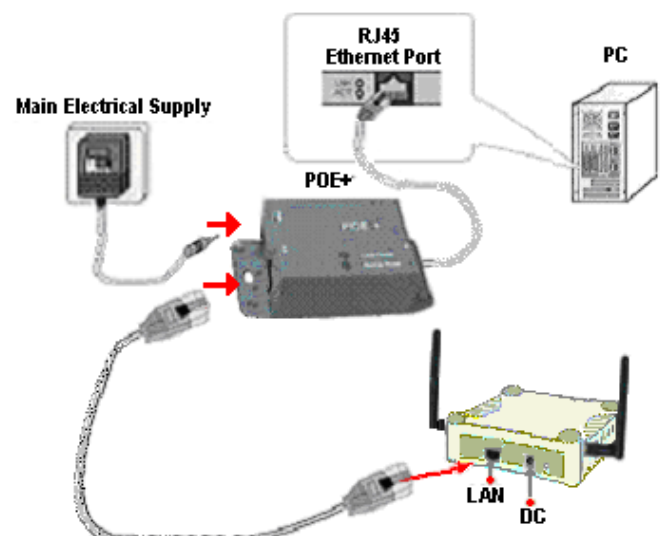

B. Vzhled zařízení a popis:

Zadní panel

Přední panel – světelné indikátory

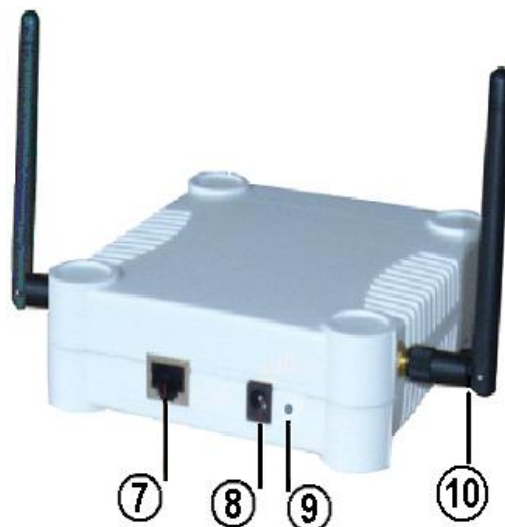

	Funkce	Stav a význam
1	Power LED	Stále svítí: napájení je dodáváno do zařízení. nesvítí: napájení není dodáváno do zařízení.
2	Ethernet Port LED	Svítí-ON: spojení je navázáno. Nesvítí-OFF: žádné připojení k síti.
3	Signal Strength level Indicator (ukazatelé síly signal)	<p>(low) (higher low) (lower high) (high)</p> <p>LED10 LED20 LED30 LED40</p>
4	Diagnostic LED	Bliká během bootování. OFF – zařízení je připraveno k provozu. Pokud bliká stále – signalizace chyby.
7	Ethernet Port	10/100Mbps Ethernetový port PoE input : 24V DC – vstup pro POE
8	DC Jack	Napájecí konektor : 24 VDC
9	Reset Button (tlačítko reset)	<ul style="list-style-type: none"> Pro reboot, stiskněte jednou. Pro reset hesla, stiskněte a držte tlačítko 5 sekund než jej opět uvolníte. Pro obnovení výchozích nastavení, stiskněte a držte tlačítko 8 sekund než jej opět uvolníte.
10	Antenna	Konektor pro Externí SMA anténu

COMPEX Systems Pte Ltd. tímto prohlašuje, že zařízení je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními nařízení vlády č.426/2000 Sb. (resp. Směrnice 1999/5/ES) a je označeno značkou shody CE(!) .-POS je k dispozici v kompletním uživatelském návodu nebo na www.cpx.cz nebo e-mailu podpora@cpx.cz.

Zařízení je možno používat v České republice resp. Slovenské republice při dodržení podmínek dle všeobecného oprávnění VOR/12/08.2005 resp. VPR . 07/2004 -podrobnosti na www.cpx.cz nebo emailu podpora@cpx.cz

